


Lewarki butelkowe

Zawory nadmiarowe zabezpieczające przed przeciążeniem

Praca w poziomie

Chromowane tłoczki pomp.

Solidna podstawa i wygodne ręczki.

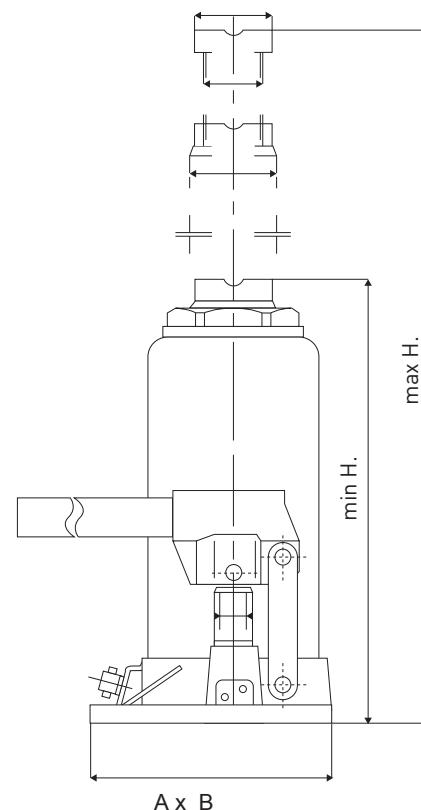

Model	udźwig	wym. podstawy (mm) A x B	wysokość min (mm)	wysuw (mm)	śruba (mm)	wys. max(mm)	masa (kg)
BY 02	2 t	96x93	158	90	60	308	2,3
BY 04	4 t	112x104	180	110	60	350	3,3
BY 06	6 t	116x116	197	125	60	382	4,4
BY 08	8 t	120x120	205	125	60	390	5,4
BY 10T	10 t	180x118	120	100*	-	260	6,4
BY 12	12 t	140x135	214	125	60	399	7,2
BY 15	16 t	140x140	225	140	60	425	8,3
BY 20	20 t	155x140	244	145	60	449	10,5
BY 20L	20 t	155x140	190	90	60	340	9
BY 30	30 t	175x160	285	180	0	465	14,6

* - lewarek teleskopowy; dodatkowo w zestawie adapter (nakładka na tłoczysko) o długości 45 mm